



BENRO MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRIPÉ VERSÁTIL Flip

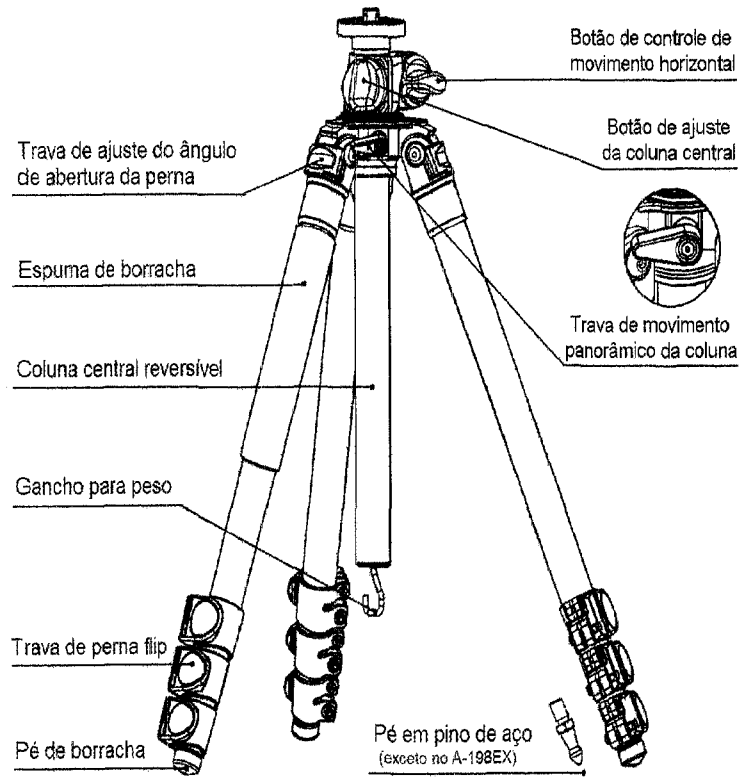

Montagem da cabeça:



Escolha uma cabeça Benro e gire em sentido horário sobre o parafuso 3/8" do prato na coluna central do tripé. Quando estiver firme, aperte os parafusos de fixação por baixo do prato com a chave Allen.


Caso queira inverter a rosca do prato para 1/4-20", desaperte a porca com a chave inglesa em sentido anti-horário, gire a rosca até remover e inverta deixando ao menos 5 a 6 fios expostos antes de fixar com a porca.

Altura das pernas do tripé:

Ajusta-se o comprimento de cada seção da perna do tripé puxando a alavanca flip. Atingindo o comprimento desejado, empurre a trava até a seção ficar firme.

Obs: Para evitar acidentes com o seu equipamento, sempre remova a câmera do tripé antes de ajustar a altura.


Ângulo de abertura da perna:

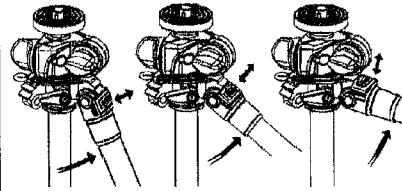

Os ângulos das pernas são ajustáveis individualmente para montagem em superfícies irregulares ou para fotos em ângulo baixo.

Cada perna pode ser regulada puxando a trava de ângulo e selecionando uma das três posições. Verifique se cada perna está firmemente travada depois de ter selecionado o ângulo.

Ajuste de altura e inversão da coluna central



Para regular a altura da coluna central:

- gire a trava em sentido anti-horário, selecione a posição e aperte novamente.


Obs: Tenha cuidado especial nesse ajuste quando a câmera estiver montada no tripé - nunca libere a trava sem segurar a coluna central.

Para inverter a coluna:

- gire a trava para liberar o tubo,
- insira a coluna invertida e reaperte a trava

Obs: Não aperte excessivamente a trava pois isso pode danificar a rosca.

Posicionamento angular e horizontal da coluna central:

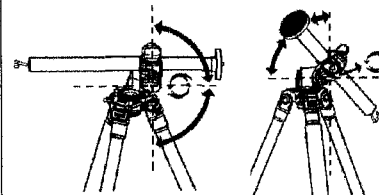


Solte o botão de ajuste da coluna central girando em sentido anti-horário e suba a coluna ao máximo. Gire o botão de controle de movimento horizontal e selecione o ângulo desejado.

Aperte os botões (girar no sentido horário)


Obs: é recomendável pendurar um contra-peso no gancho quando a coluna não estiver na vertical, para equilibrar a distribuição do peso.

Movimento panorâmico da coluna central:



Libere a trava de movimento panorâmico da coluna central girando em sentido anti-horário. Volte a trava quando atingir a posição desejada.

Ajustes de tensão das articulações:

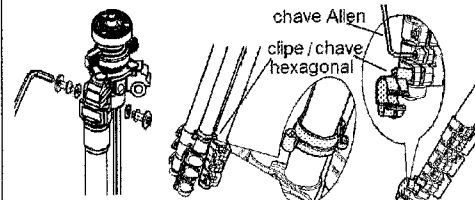

Tensão da dobradiça das pernas:

Use a chave Allen de 4mm

Tensão das alavancas Flip:

Use a chave plástica hexagonal que vem presa na perna do tripé e a chave Allen de 3mm.



INSTRUÇÕES GERAIS



Não ultrapasse o limite máximo de peso:
A-198EX: 6 kg
A-297EX, A2970F, A2980F: 10kg



Verifique sempre se as travas e dispositivos estão em condições seguras para evitar acidentes com a câmera e outros equipamentos.



Não esfregue o nível de bolha - pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.



Remova a câmera do tripé para transportar.



Para sua segurança, não deixe o tripé próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.



Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.



Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.



Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.



Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro ou álcool.



Não é necessário lubrificar o equipamento regularmente, mas se precisar, utilize um lubrificante padrão - óleo ou graxa.

Produzido por: Benro Precision Industrial Co., LTD
www.benro.cn

Importado por: Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.tecnocroma.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332 tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica: R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020